


G-ARL2G2-110W-3K-30D-16000L

آریل 2 نسل 2

110W

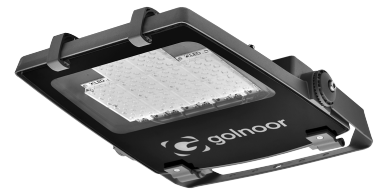

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

110	توان (W)
3000	دماي رنگ (K)
30	زاويه تابش (degrees)
16000	شار نوري (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
48	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.5@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
110	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	General - Pole - Sport - Tower - باغ
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	نورافکن
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Surface and pole mounting - wall
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L460x W360 x H82
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
درجه حفاظت در برابر برخورد (IK)	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded Ral 7024
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	5.5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	3000
زاویه تابش (درجه)	30
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9

145	بهره نوری (Lm/W)
16000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
192	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

